


KOLEKTOR K-5.1  
MJERILO 1:1000/100

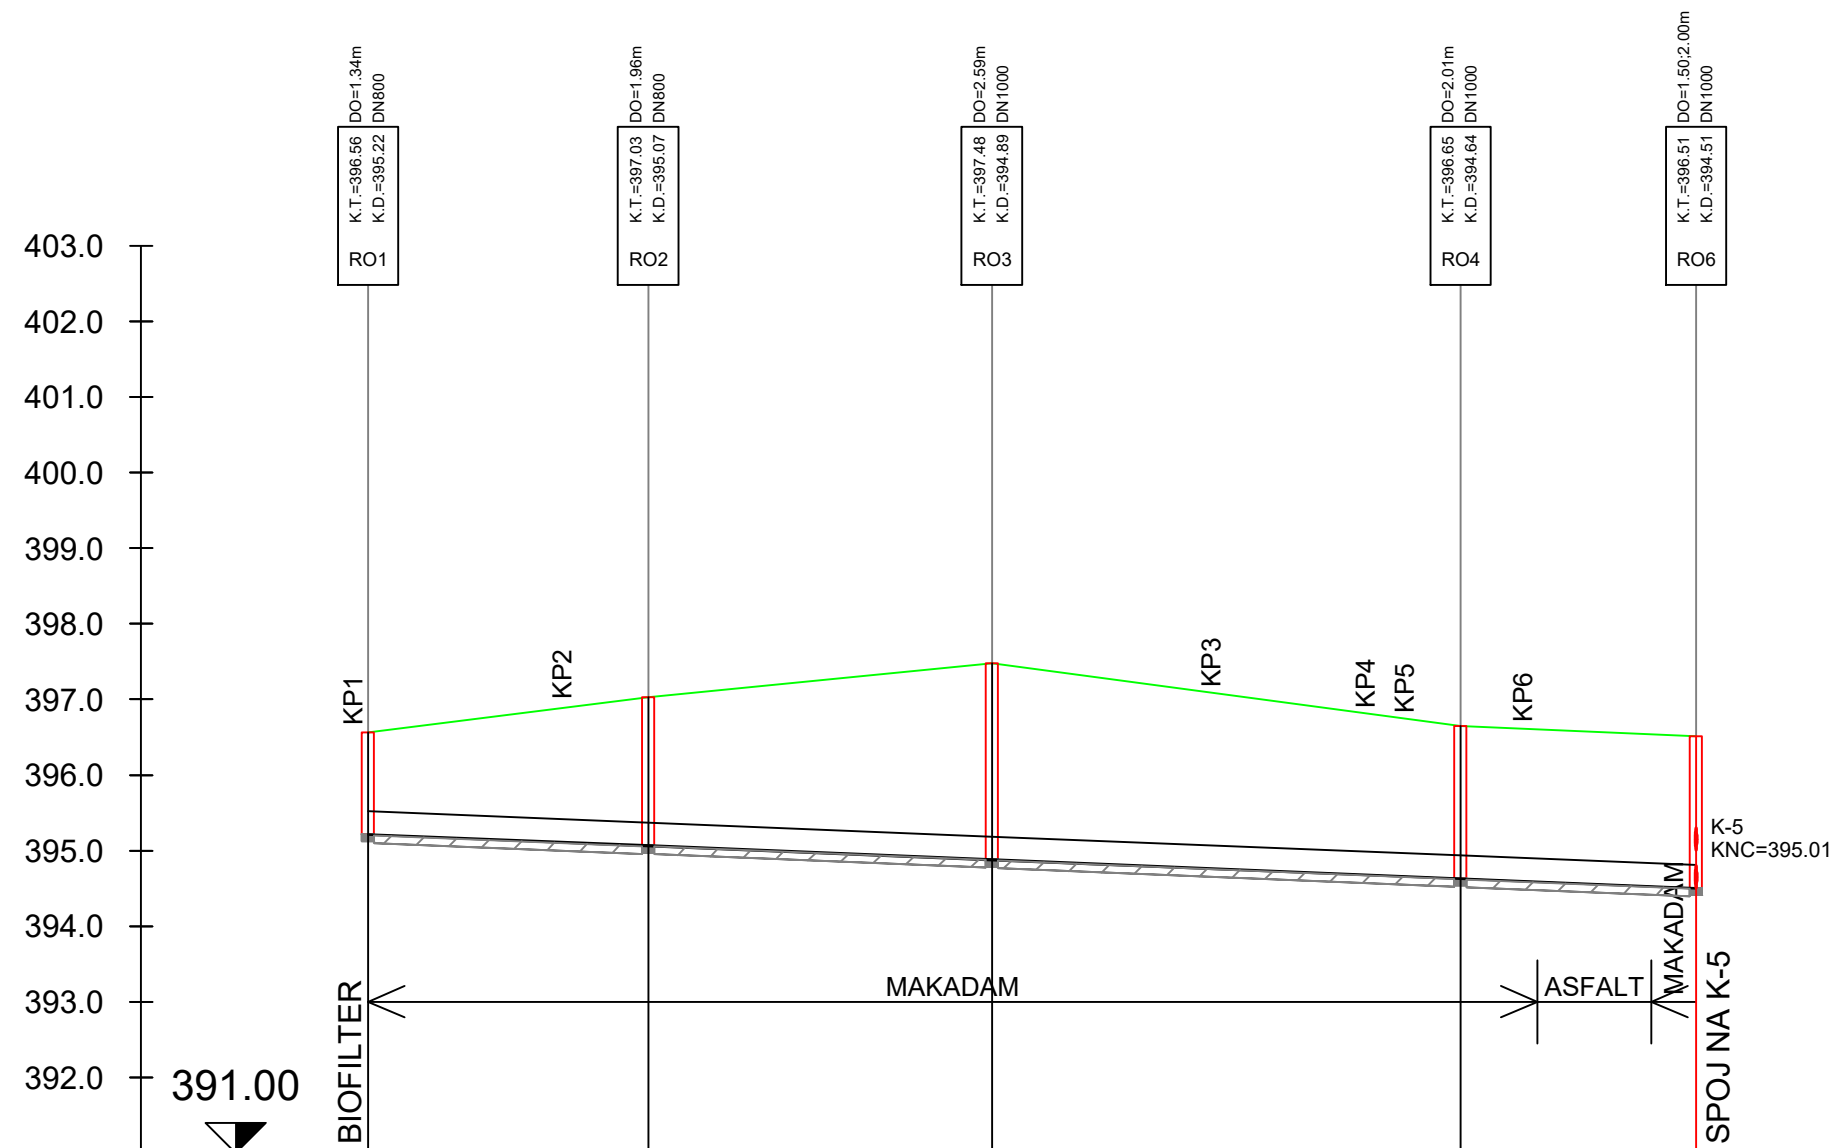

OZNAKE TERENA	C134	C133	C132	C131	C129
MATERIJAL I PROFIL CIJEVI	PEHD DN300mm				
KOTE TERENA	396.56	397.03	397.48	396.65	396.51
KOTE NIVELETE CIJEVI	395.22	395.07	394.89	394.64	394.51
DUBINA NIVELETE	1.34	1.96	2.59	2.01	2.00
DUBINA ISKOPA	1.45	2.07	2.71	2.13	2.12
PAD/ /DULJINA		37.07	45.46	61.98	31.17
STACIONAŽE TERENA	0+000.00	0+037.07	0+082.53	0+144.51	0+175.68

investitor :	USLUGA ODVODNJA d.o.o. Šime Kurelića 22, 52000 PAZIN	građevina :	KANALIZACIJA, DVIJE CRPNE STANICE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA LUPOGLAV - OPĆINA LUPOGLAV DIO 6. GRAĐEVINE: K-5 (RO1-CS-1), K-5.1 (RO1-RO6), K-6 (RO1-CS-2), K-8 (RO1-RO10), K-9.1 (RO1-RO6), K-11 (RO1-RO4), TV-1 (Č1-Č4), TV-2 (Č1-Č6), CS-1 LUPOGLAV 1, CS-2 LUPOGLAV 2	mjerilo :	1:1000/100	suradnik :	I. ORČIĆ b.i.a.	projektant :	P. BRUSIĆ m.i.a.	datum :	siječanj, 2024.
projekt :	IZVEDBENI PROJEKT - Građevinski projekt - DIO 1	NACRT :	UZDUŽNI PROFIL: KOLEKTOR K-5.1	TEH	PROJEKT HIDRO d.o.o.	Z. O. P. :	LUPOGLAV	br. projekta :	1214/IZ-D6	br. nacrt :	7